



Broan Elite Série RM52000

Ces hottes murales de type cheminée offrent des lignes élégantes et un style européen traditionnel. Les hottes de cuisinière de la série RM52000 sont conçues afin de répondre aux exigences des cuisines de style moderne avec des électroménagers conventionnels.


- Commande coulissante à vitesses variables.
- Deux ampoules halogènes de 20 watts incluses.
- Détecteur Heat Sentry^{MC} réglant automatiquement la ventilation à vitesse maximale lorsqu'une chaleur excessive est détectée.
- Filtres en aluminium de style professionnel allant au lave-vaisselle avec loquet pour faciliter le remplacement.
- Cheminée télescopique convenant à une installation avec ou sans sortie extérieure pour plafonds d'une hauteur de 8 à 9 pieds.
- Rallonge de cheminée également disponible en option pour les plafonds de 10 pieds.
- Ensemble de recirculation pour installation sans sortie extérieure (vendu séparément).

SPÉCIFICATIONS

LARGEUR	ACIER INOXYDABLE	VOLTS	AMPÈRES	PCM	SONES	CONDUIT
30 po	RM523004	120	3,1	370	7,0	6 po rond
36 po	RM523604	120	3,1	370	7,0	6 po rond
42 po	RM524204	120	3,1	370	7,0	6 po rond

OPTIONS

RFX5204	Rallonge de cheminée pour plafond de 10 pi
RRK51	Ensemble sans sortie extérieure
FILTER SQUARE	Filtre de remplacement à charbon
B08087294	Filtre de remplacement en aluminium
ARP6	Réducteur de débit (limite le débit de la hotte à moins de 300 PCM)

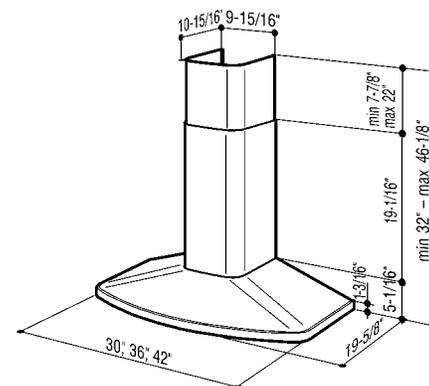


874288 09/09

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	SÉRIE RM52000
VOLTS	120 V C.A.
Hz	60
AMPÈRES	3,1
PCM	370*
SONES	7,0
FORMAT DE CONDUIT	6 PO ROND
2 AMPOULES HALOGÈNES	TYPE T4, 20 W, 12 V
GARANTIE	1 AN


* RÉDUCTEUR DE DÉBIT ARP6 EN OPTION
(LIMITE LE DÉBIT DE LA HOTTE À MOINS DE 300 PCM).

DIMENSIONS

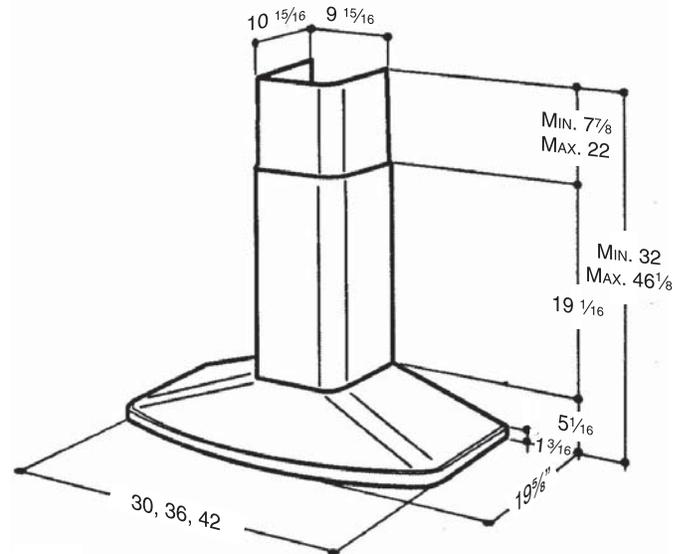

NOTE : LES DIMENSIONS INDIQUÉES SONT EN POUCES.

RENDEMENT DE LA VENTILATION

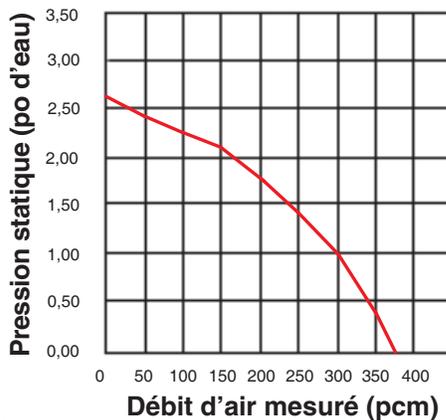

RÉSULTATS HOMOLOGUÉS HVI-2100 conforme aux nouvelles technologies de test et aux procédures prescrites par le *Home Ventilating Institute* pour les produits offerts sur le marché, tels qu'ils sont présentés aux consommateurs. La performance du produit est calibrée à 0,1 po (2,54 mm) de pression statique, basée sur les tests dirigés par un laboratoire de pointe. Un sone est une unité de mesure de bruit perçu par l'oreille humaine, basée sur des mesures en laboratoire.



BROAN-NU-TONE CANADA INC., MISSISSAUGA, ONTARIO WWW.BROAN.CA 1 888 882-7626

PROJET	REMARQUES
LIEU	
MODÈLE N°	
QUANTITÉ	
SOU MIS PAR	
DATE	